

StoneAge Ecohecht oder MCG

- Ecohecht und MCG sind gebrauchsfertige Grundierungen auf Wasser- und Polymerbasis mit und ohne einem Quarzsandanteil für die Anwendung auf saugenden und nicht saugenden Wänden und Böden.




StoneAge Aqua Stop

- AquaStop ist eine einkomponentige Hybridabdichtung zur Herstellung von Abdichtungen im Verbund mit BaseBeton, BaseBeton Plus, BaseBeton Solid und Beton Ciré Original im Innenbereich.
- AquaStop ist ein praktisches 2in1-Produkt und kann je nach Wassereinwirkung in zwei verschiedenen Stärken wahlweise als Dichtfolie oder als Dichtungsschlämme aufgetragen werden.



StoneAge Aqua Tape, Corner, Manschette

- AquaTape ist ein querelastisches, beidseitig vlieskaschiertes Dichtband zur Verwendung im System mit der SA AquaStop Verbundabdichtung. Das StoneAge AquaTape ist für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.

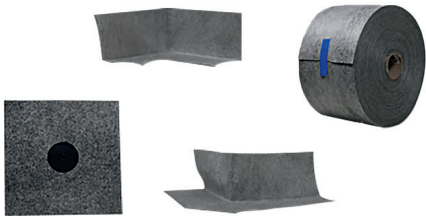

StoneAge Techstone 2K

- TechStone 2K ist eine 2-komponentige Grundierspachtelmasse zur optimalen Untergrundvorbereitung auf Böden für bspw. BaseBeton oder Beton Ciré Original.



StoneAge BaseBeton

- BaseBeton Produkte sind gebrauchsfertige, zweischichtige Spachtelmassen mit mikronisiertem Quarz zur Anwendung auf Böden und Wänden.
- Produkte sind: BaseBeton Original, BaseBeton Plus, BaseBeton Solid, BaseBeton Xtreme und BaseBeton Grit





StoneAge Omni Shield oder StoneAge Master Protect

- Die Versiegelungen sind zweikomponentige Polyurethanversiegelungen auf Wasserbasis für den langfristigen Schutz von fugenlosen Boden- und Wandflächen.



Duschrinne CeraFrame Liquid Neo
Die neue Form der fugenlosen Ästhetik
macht Funktionalität unsichtbar

CeraFrame Liquid Neo

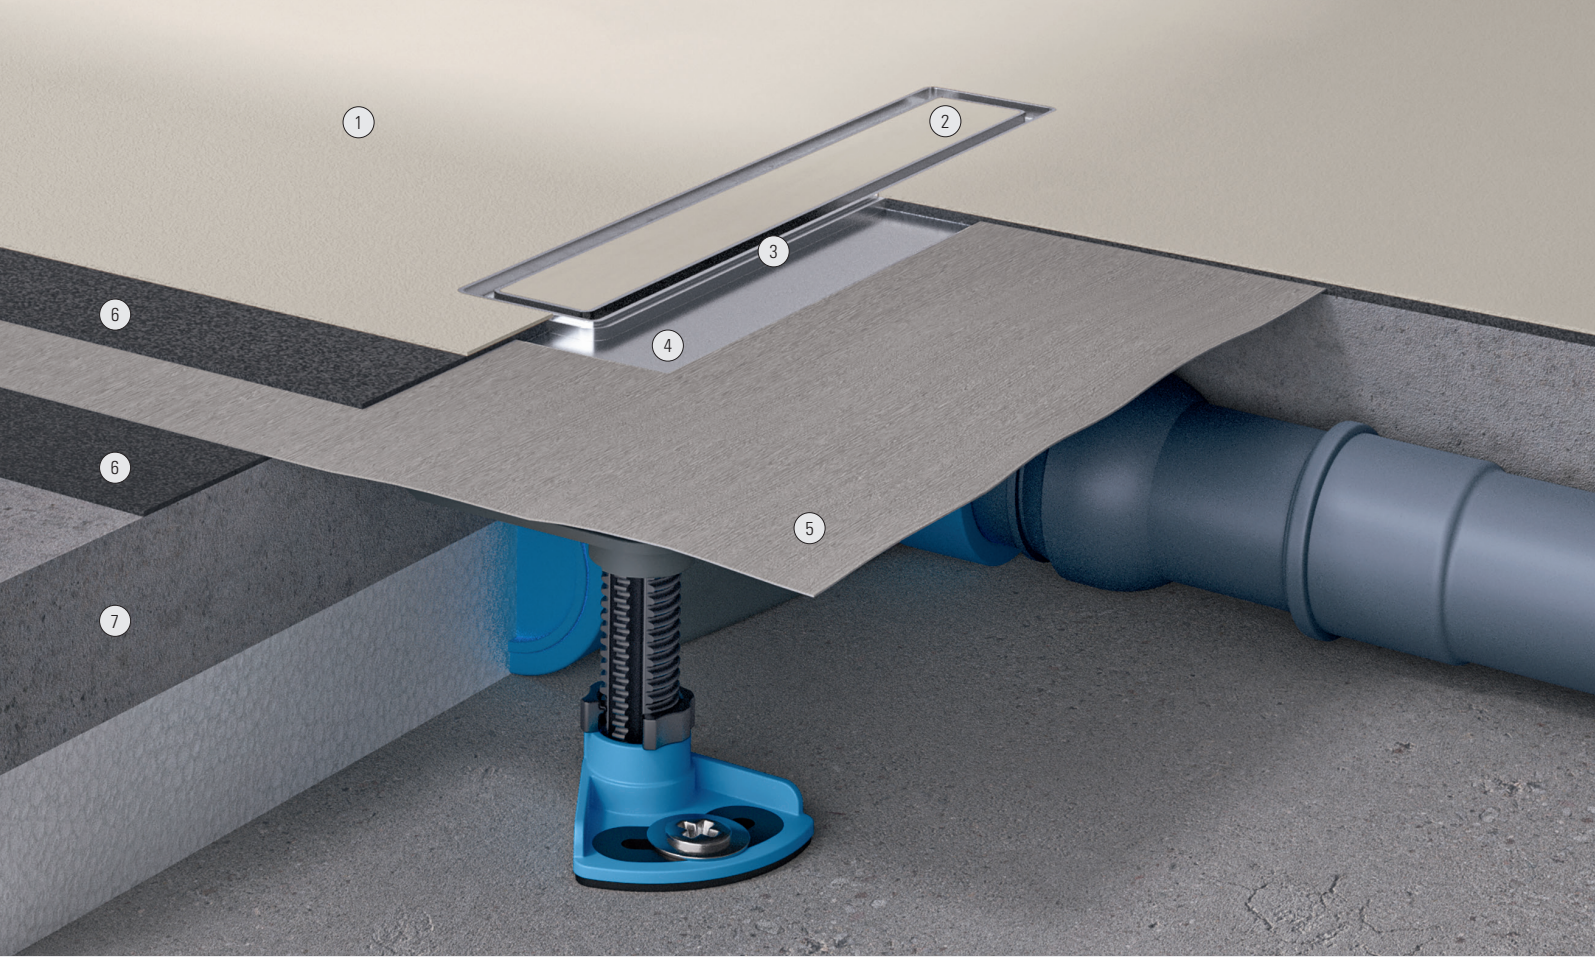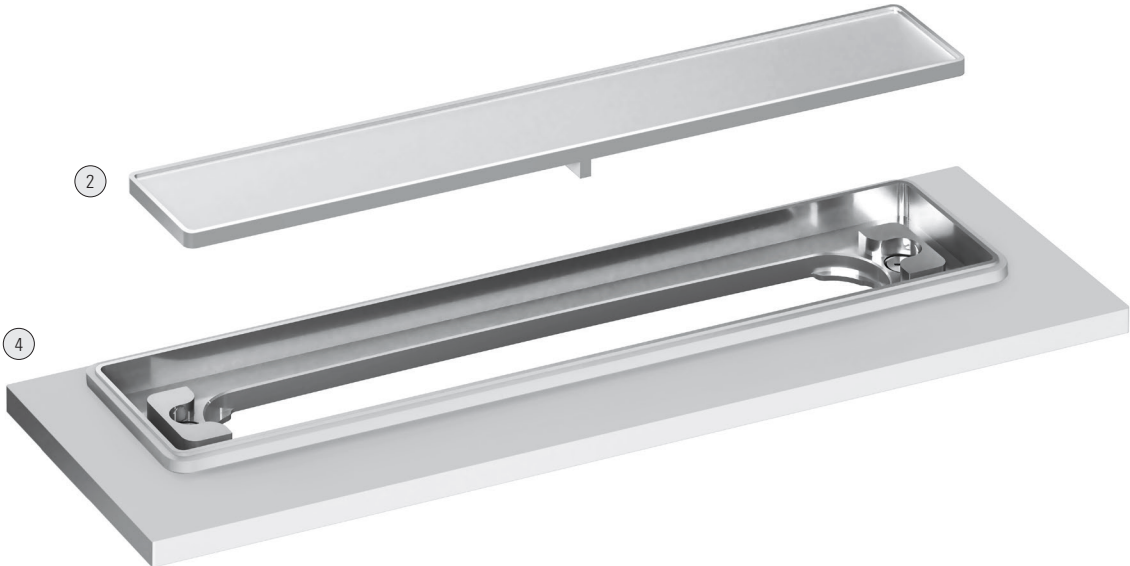

- ① StoneAge Master Protect oder StoneAge Omni Shield
- ② Beschichtbare Abdeckung CeraFrame Liquid Neo, StoneAge BaseBeton
- ③ Zweistufige Spachtelhilfe
- ④ Duschrinne CeraFrame Liquid Neo
- ⑤ DallFlex 2.0-Dichtmanschette
- ⑥ Abdichtung im Verbund mit: StoneAge Aqua Stop
- ⑦ StoneAge MCG oder Ecohecht

Vorteile

CeraFrame Liquid Neo ist ein neuartiges Entwässerungssystem, das mit fachkundiger Unterstützung durch StoneAge realisiert wurde. Die massive Bauweise, die komplett geschlossene Rinnenkontur und die dichte Verbindung zu den Ablaufgehäusen der DallFlex-Systemfamilie gewährleisten maximale Sicherheit für dünnsschichtige Bodenbeläge und verhindern das Eintreten von Feuchtigkeit unter dem Belag.

- Speziell entwickelt für dünnsschichtige, fugenlose Spachtelsysteme
- Integriert sich optimal in den Duschbereich, da die Abdeckung auch mit dem dünnsschichtigen Bodenbelag aufgefüllt wird
- Keine hohen Schichtdicken mit langen Trocknungszeiten dank niedriger Aufbauhöhe
- Massive Bauweise
- Zweistufige Spachtelhilfe
- 100 % dichte Verbindung mit dem DallFlex 2.0-Ablaufgehäuse, gemäß DIN 18534

Montagevideo:
dallmer.de/montage



Material	Edelstahl
Passend für Ablaufgehäuse	DallFlex 2.0 115 / DallFlex 2.0 / DallFlex 2.0 Plan / DallFlex 2.0 senkrecht
Aufbauhöhe	4,5 mm inkl. Abdichtung
Abmessungen	270 × 47 mm
Geeignete Bodenbeläge	Gespachtelte fugenlose Dünnschicht-Bodenbeläge ausgewählter Hersteller

